

Optokoppler mit Gegentaktausgang

- Frequenzen bis 200kHz (OT1) und 500kHz (OT2)
- Gegentaktausgang 100mA
- schmale Bauform 8,4mm (OT1) und 6,2mm (OT2)

Die Geräte haben einen Gegentaktausgang, und eignen sich deshalb besonders zur Signalübertragung über lange Leitungswege oder in EMV-gestörter Umgebung.

Optocouplers with Push-Pull Output



- frequencies up to 200kHz (OT1) and 500kHz (OT2)
- push-pull output 100mA
- narrow design 8.4mm (OT1) and 6.2mm (OT2)

The OT1 and OT2 devices are optocouplers with push-pull output particularly suitable for the transmission of signals via long lines or in EMC-disturbed environment.

Typübersicht Type summary	Eingang input	Ausgang output	Übertragungsfrequenz transmission frequency
OT 1 - 5	5V	24V	200 kHz
OT 1 - 15	15V	24V	200 kHz
OT 1 - 24	24V	24V	200 kHz
OT 2 - 5	5V	5V	500 kHz
OT 2 - 15	15V	5V	500 kHz
OT 2 - 24	24V	5V	500 kHz

Der Signalzustand wird über eine LED angezeigt, der Ausgang ist kurzschlussfest. Die Geräte sind montagefreundlich aufrastbar auf Tragschienen TS35.

The signal status is indicated by a LED, the output is short circuit-proof. The coupling modules can easily be snap-mounted onto mounting rails TS35.

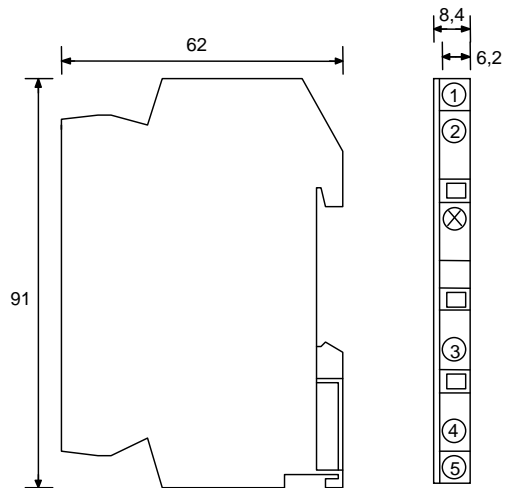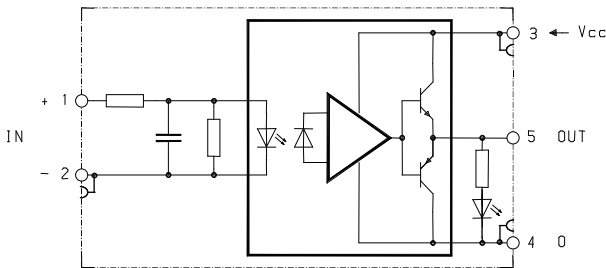

Hinweise: Die Geräte werden mit geschlossenem Gehäuse (montierte Abschlussplatte) geliefert. Durch entfernen der Abschlussplatte (nur OT2) erreicht man die schmalste Bauform von 6,2mm.

Note: The devices will be delivered with mounted cover plate (closed housing). By removing this cover plate (only OT2), the smallest mounting form of 6.2 mm will be reached.

Die obere Anschlussebene (Anschlüsse 2, 3 und 4) bietet eine Brückungsmöglichkeit zu benachbarten Modulen. Dazu sind folgende Steckbrücken erhältlich:

The upper connection level (connections 2, 3 and 4) offers the possibility of bridging to adjacent modules. Therefore the following link plugs are available:

- FBS 2-6 Steckbrücke 2-polig
- FBS 3-6 Steckbrücke 3-polig
- FBS 4-6 Steckbrücke 4-polig
- FBS 5-6 Steckbrücke 5-polig
- FBS10-6 Steckbrücke 10-polig
- FBS20-6 Steckbrücke 20-polig

- FBS 2-6 link plug 2-pole
- FBS 3-6 link plug 3-pole
- FBS 4-6 link plug 4-pole
- FBS 5-6 link plug 5-pole
- FBS10-6 link plug 10-pole
- FBS20-6 link plug 20-pole

Um die Steckbrückenverbindung herstellen zu können muss die Abschlussplatte von den Modulen entfernt werden, damit das Rastermaß von 6,2mm erreicht wird.

Before mounting the link plugs, the cover plate has to be removed, to reach the grid-dimension of 6.2mm .

Achtung: Das entfernen der Abschlussplatte ist zur Zeit nur beim Optokoppler OT2 möglich!

Attention: At the moment, removing of cover plate is only possible at optocoupler OT2!

Technische Daten OT 1 + OT 2

Eingang [OT x-5]	: 5V (3,5...6Vdc / 4...9mA)
Eingang [OT x-15]	: 15V (10...20Vdc / 4...9mA)
Eingang [OT x-24]	: 24V (18...30Vdc / 5...8mA)
Ausgangsstrom	: max. 100mA / kurzschlussfest
Umgebungstemperatur	: 0...50°C
Anschlüsse	: Zugfederklemmen 2,5mm ²
I _{MAX} Steckbrückenverbindung (nur OT2)	: 12A
Gehäusematerial	: Isolierstoff grau
Gehäusebefestigung	: Schnappbef. für TS35
Maße ohne Abschlussplatte (nur OT2)	: 91mm x 6,2mm x 62mm (H x B x T)
Maße mit Abschlussplatte	: 91mm x 8,4mm x 62mm (H x B x T)
Gewicht	: 30g

Spezielle technische Daten

	OT 1	OT 2
Versorgung (V _{CC})	: 15...30Vdc	4,5...5,5Vdc
Stromaufnahme	: 13mA (+I _{OUT})	17mA (+I _{OUT})
Ausgangsspannung	: V _{CC} -2V	V _{CC} -0,5V
Schaltzeit (T _{ON} / T _{OFF})	: 0,25µs / 0,25µs	0,1µs / 0,1µs
Übertragungsfrequenz (f _{MAX})	: 200kHz	500kHz

Technical Data OT 1 + OT 2

<i>Input [OT x-5]</i>	: 5V (3.5...6Vdc / 4...9mA)
<i>Input [OT x-15]</i>	: 15V (10...20Vdc / 4...9mA)
<i>Input [OT x-24]</i>	: 24V (18...30Vdc / 5...8mA)
<i>Output current</i>	: max. 100mA / short circuit-proof
<i>Ambient temperature</i>	: 0...50°C
<i>Connections</i>	: Spring connection 2.5mm ²
<i>I_{MAX} link plug connection (only OT2)</i>	: 12A
<i>Housing material</i>	: Insulating material grey
<i>Fastening of housing</i>	: Snap-on mounting for TS35
<i>Dimensions without end sheet (only OT2)</i>	: 91mm x 6.2mm x 62mm (h x b x d)
<i>Dimensions with end sheet</i>	: 91mm x 8.4mm x 62mm (h x b x d)
<i>Weight</i>	: 30g

Particular technical data

	OT 1	OT 2
<i>Supply (V_{CC})</i>	: 15...30Vdc	4.5...5.5Vdc
<i>Current consumption</i>	: 13mA (+I _{OUT})	17mA (+I _{OUT})
<i>Output voltage</i>	: V _{CC} -2V	V _{CC} -0.5V
<i>Response time (T_{ON} / T_{OFF})</i>	: 0.25µs / 0.25µs	0.1µs / 0.1µs
<i>Transmission frequency (f_{MAX})</i>	: 200kHz	500kHz