

Universal-Einheit UG 4

- aufrastbare Einheit mit 8 Lötbestückungsplätzen
- Anschluss über Schraubklemmen

Die Einheit UG4 bietet 8 Universal-Bestückungsplätze auf Lötstützpunkten. Die Lötunkte sind auf Schraubklemmen 2,5mm² geführt.


Die Universal-Einheit ist aufrastbar auf 35mm Hutschiene, kann aber auch aufgeschraubt werden.

Universal Unit UG 4

- snap-on unit for TS35 with 8 pair solder points
- screw-type terminal connection

The unit UG4 offers 8 universal component mounting locations on solder support points. The solder points are led to screw-type terminals 2.5mm².

The universal Unit has snap-on feature for 35mm cap rail, but it can also be mounted by screwing.

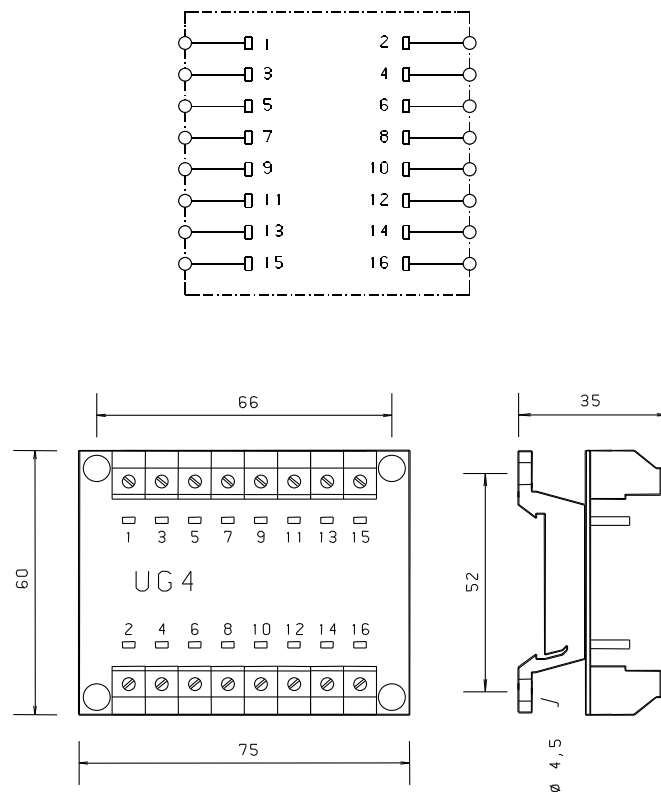

Technische Daten UG 4

Bestückungsplätze	: 8
Größe der Bauelemente	: max. 20 x 5mm
Anschlüsse	: Schraubklemme 2,5mm ²
Abmessungen	: siehe Zeichnung
Gerätebefestigung	: Schnappbefestigung TS35
Gewicht	: 70g
MTBF	: 4663 Jahre gemäß EN 61709 *
MTTFd	: 9326 Jahre gemäß EN 61709 *

Technical Data UG 4

Component mounting locations	: 8
size of the components	: max. 20 x 5mm
Connections	: Screw terminals 2.5mm ²
Dimensions	: cf. drawing
Fastening of housing	: Snap-on for TS35
Weight	: 70g
MTBF	: 4663 Years according to EN 61709 *
MTTFd	: 9326 Years according to EN 61709 *

* Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb

* Requirements: Stationary operation in well-kept rooms, average ambient temperature 40 °C, no ventilation, continuous operation